mutaforma



КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ | SURFACE CHECK

ПРОИЗВОДИТЕ УКЛАДКУ НА ИДЕАЛЬНО ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.


ИЗБЕГАЙТЕ ВЫПУКЛОСТЕЙ И НЕРОВНОСТЕЙ.


СКОЛЬЗЯЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ИЗЪЯНЫ И НЕРОВНОСТИ ОСНОВАНИЯ.

LAY ONLY ON PERFECTLY SMOOTH SURFACES

AVOID BUMPS, DIPS AND UNFLAT JOINTS

GRAZING LIGHT SHOWS SUBSTRATE FAULTS AND IMPERFECTIONS













ИНСТРУМЕНТЫ | TOOLS







- MUTAFORMA EXCLUSIVE TOOLS
- *1 Зубчатый шпатель MUTAFORMA MUTAFORMA rectified spatula
- *3 Резиновый валик MUTAFORMA MUTAFORMA rubber roller



- COMMON USE TOOLS 2 Пластиковый шпатель для затирки
- 4 Мягкая губка
- 5 Войлочная губка Felt sponge

















УКЛАДКА | LAYING






























mutaforma




OCOБЫЕ СЛУЧАИ УКЛАДКИ. | LAYING, PARTICULAR CASES

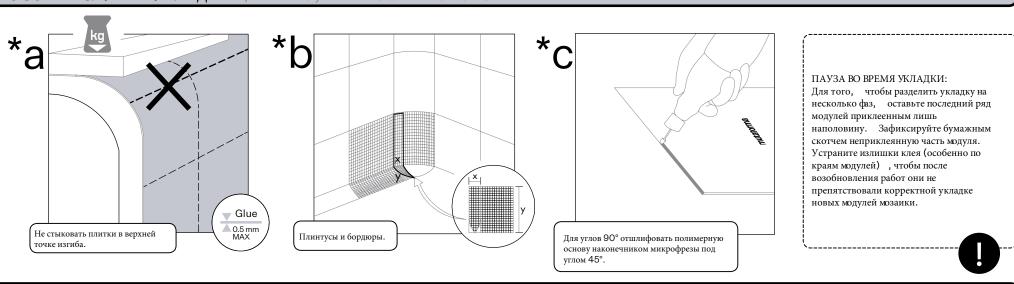

HAHECEHИE ЗАТИРКИ. | GROUTING

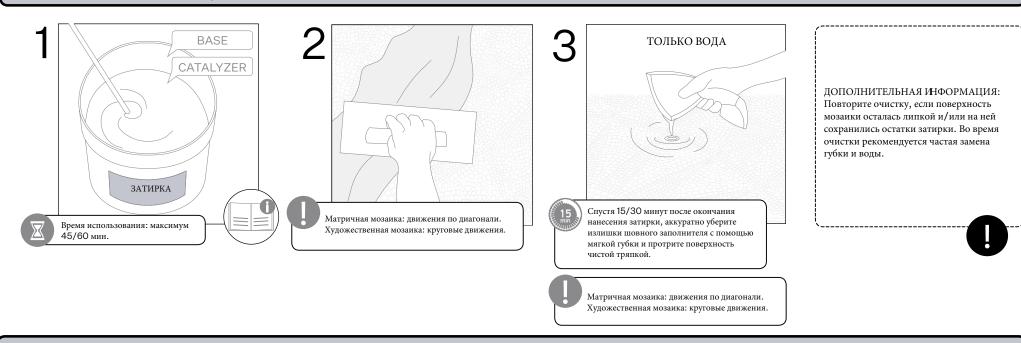

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА | FINAL CLEANING

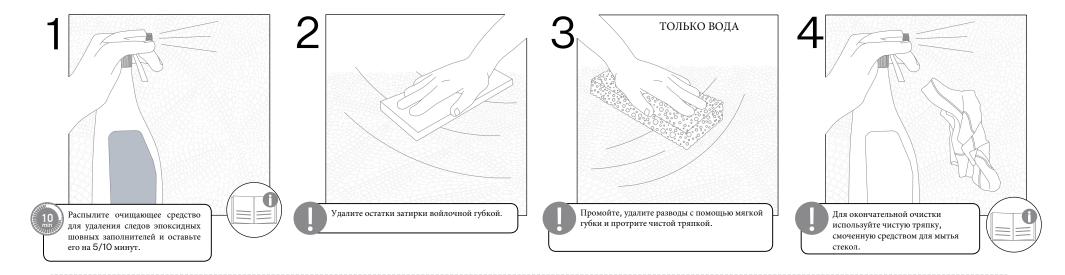

ПОВТОРЯЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УСТРАНИТЕ ОСТАВШИЕСЯ ИЗЛИШКИ ЗАТИРКИ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕЗВИЯ.

REPEAT THE ABOVE STEPS UNTIL FULL CLEANING, USING A RAZOR BLADE TO REMOVE ANY POSSIBLE TRACES OF GROUT NOT REMOVED RIGHT AFTER THE MOSAIC GROUTING

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | DATA

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ (*) MAPEI

Время использования: 60 минут Время высыхания: 24 часа Средний расход: 600 г/кв.м.

LITOKOL LITOELASTIC®

KERALASTIC T®

Время использования: 60 минут Время высыхания: 24 часа Средний расход: 600 г/кв.м.

ADHESIVES (*)

MAPEI KERALASTIC T®

Workable time: 60 minutes Drying time: 24 hours Avg. consumption: 600 grs/mq

LITOKOL LITOELASTIC®

Workable time: 60 minutes Drying time: 24 hours Avg. consumption: 600 grs/sqm ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ (*)

KERAPOXY DESIGN®

Время использования: 60 минут Время высыхания: 24 часа Средний расход: 800 г/кв.м.

LITOCHROM STARLIKE®

Время использования: 60 минут Время высыхания: 24 часа Средний расход: 800 г/кв.м.

GROUTS (*):

MAPFI KERAPOXY DESIGN®

Workable time: 60 minutes Drying time: 24 hours Avg. consumption: 800 grs/sqm

LITOCHROM® STARLIKE

Workable time: 60 minutes Drying time: 24 hours Avg. consumption: 800 grs/sqm

*УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ УКЛАДКЕ: *LAYING VARIABLES

- МОЗАИКА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ: РАСХОД ЗАТИРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА - ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 25°: РАСХОД КЛЕЯ -30%

- РЕЗКА, НИШИ, ГРОФИЛИ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕНЫ ВЫШЕ 2 М РАСХОД

КЛЕЯ -25%

Примечания: Марки и логотипы продуктов, упомянутых в этом каталоге, зарегистрированы и принадлежат исключительно их производителям. MUTAFORMA настоятельно рекомендует следовать инструкции по применению продуктов, разработанной его производителем. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть дополнена новыми

 $manufacturer. All \ registered \ trademarks \ and \ logos \ referred \ to \ in \ this \ brochure \ are \ the \ property \ of \ relevant manufacturers. Reference \ to \ such \ registered \ trademarks \ is \ for \ information \ purposes \ only.$